

Su proyecto, nuestro desafío



Hornet FLS



APLICACIONES

Iluminación industrial

Iluminación de carreteras

Iluminación de exterior

Iluminación de aparcamientos


DESCRIPCIÓN

El panel de montaje está hecho de PC gris. La tapa trasera es de PP. La tapa superior es de PP y las abrazaderas de plástico ABS.

Sujeción: Este accesorio de iluminación está diseñado para montarse entradas laterales o inferiores (Ø60) mediante una brida con tornillos M8.



Opción. Reducción de plástico Ø 60/50 mm bajo demanda.

Rango de temperatura: Ta = -20 °C a +40 °C

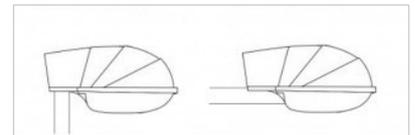

Hornet FLS

VARIACIÓN DE PRODUCTO

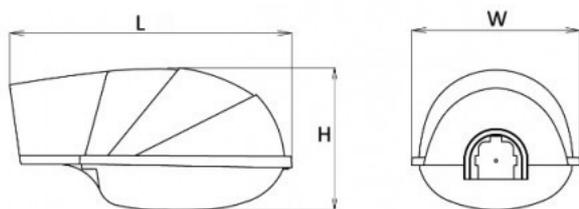

TIPOS DE PRODUCTO

N.º de artículo	Vatios	Tubo	L	W	H
Hornet FLS	1x150	HSE, HST	610	310	3
Hornet FLS	1x250	HSE, HST	610	310	3

Sujeto a cambios técnicos y erratas